

# NUEVO PRODUCTO

1200  
MRC




INDUSTRIAS RADSON LANZA SU NUEVO PRODUCTO

AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE AUDIO  
CON 100 W DE POTENCIA  
TOCACINTAS AUTOREVERSA  
RADIO DIGITAL AM-FM


ASAS PARA TRANSPORTE

 **RADSON**

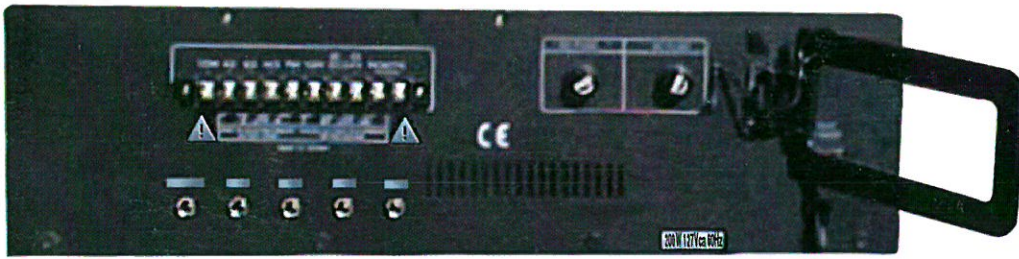

1200 MRC

**AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE AUDIO 300 W MUSICALES, 100 W RMS CON 3 ENTRADAS PARA MICROFONOS EN BAJA Z, ENTRADA PARA AUXILIAR EN CONECTOR DE 6.3 MM TIPO TELEFONICO, EQUIPADO CON TOCACINTAS AUTOREVERSA, RADIO DIGITAL AM - FM, TIENE SALIDA PARA 4,8,16Ω Y LINEA DE 70 Y 100 V DE AUDIO, CUENTA CON ASAS PARA SU TRANSPORTE O COLOCACION EN RACKS.**

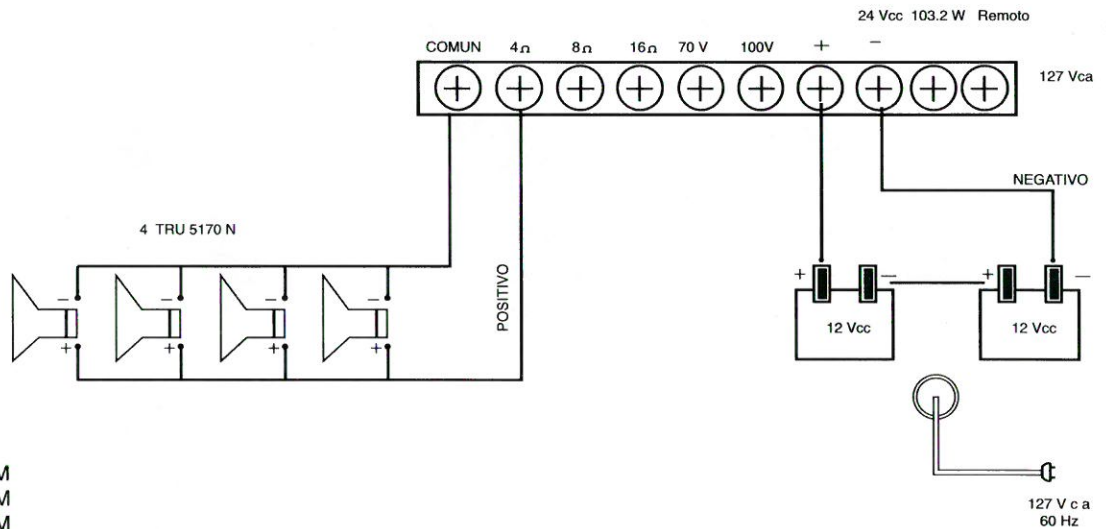

### ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES:** ALTO 133 MM  
 ANCHO 480 MM  
 FONDO 340 MM  
 PESO 11,0 Kg

**POTENCIA DE SALIDA** 100W  
**DISTORSION TOTAL ARMONICA** MENOR QUE 3%  
**RESPUESTA EN FRECUENCIA** 50 Hz A 15 KHz  
**SENSIBILIDAD DE ENTRADAS**  
**MIC. 1,2 Y 3 BAJA IMPEDANCIA** 0,7 mV 600Ω  
**AUXILIAR** 250 mV  
**RELACION SEÑAL / RUIDO**  
 (TONOS AL CENTRO)

**IMPEDANCIA DE SALIDAS**


**CONTROLES**

MICROFONOS-52 dB  
 AUXILIAR -20 dB  
 4Ω, 8Ω Y 16Ω  
 LINEA DE 70 V y 100 V  
 VOLUMEN MIC. 1,2,3 BAJA IMP. (Z).  
 VOLUMEN AUXILIAR.  
 VOLUMEN RADIO AM - FM  
 VOLUMEN CINTA.  
 CONTROL DE AGUDOS  
 CONTROL DE GRAVES  
 RADIO : SELECC.MEMORIA,  
 AJUSTE MEMORIA, SINTONIA ARRIBA / ABAJO,  
 SELECCION DE BANDA AM/FM  
 CASETE: AUTOREVERS EXPULSAR,  
 ADELANTAR, ATRASAR.

**VOLTAJE DE OPERACION**

**CONSUMO**

127 vca FUS 3A  
 24 vcc FUS 10A  
 200 W 127 vca 60 Hz  
 103,2 W 24 vcc

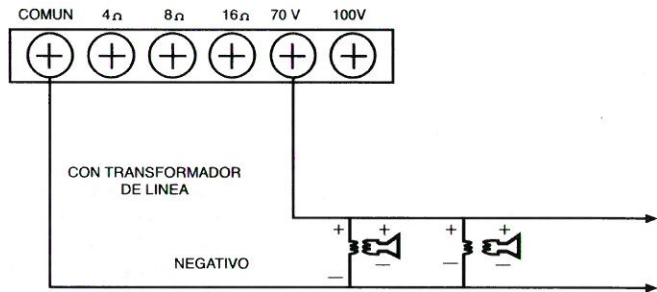

DISTRIBUIDO POR:

